



APLICACION/APPLICATION

Transformador de corriente para uso exterior, valido para instrumentos de medición y relés.
Current Transformer designed for outdoor service; suitable for operating measuring instruments and relays.

AISLAMIENTO/ INSULATION

Vn:24kV ; BIL: 125kV (IEC)
Vn:25kV ; BIL: 150kV (IEEE)

DIMENSIONES/DIMENSIONS

Altura/Height: 387/15,22"
Ancho/Width: 270/10,63"
Profundidad/Depth: 301/11,83"

PESO/WEIGHT

24Kg/53Lbs

LINEA DE FUGA / CREEPAGE DISTANCE

565mm / 22,24"

DISTANCIA DE ARCO/ STRIKE DISTANCE

230mm/9,06"

Descripcion General / General Description


Transformador de intensidad, tipo soporte, diseñado para servicio exterior, encapsulado en resina.
Para medida y/o protección. Construibles bajo normas IEC e IEEE.
Otras normas o características especiales bajo consulta.

Current transformer, support-type, valid for outdoor service, cast resin.
Designed for measurement and/or protection. Manufactured as per standard IEC and IEEE.
Other standards or special technical specification on request.

Nº de Secundarios Number of Secondaries		CLASE DE PRECISION ACCURACY CLASS		POTENCIAS DE PRECISION PARA LAS DIFERENTES INTENSIDADES TERMICAS (Ith) BURDENS FOR THE FOLLOWING THERMAL CURRENTS (Ith)					
		NORMAS • STANDARD		80 IN		100 IN		150 IN	
		IEC	IEEE	IEC	IEEE	IEC	IEEE	IEC	IEEE
		Cl.	Cl.	VA	Burd.	VA	Burd.	VA	Burd.
Un Secundario One Secondary	Medida Measure	0,2	0,3	15	B-0,9	5	B-0,5	-	B-0,2
		0,5	0,6	50	B-1,8	30	B-0,9	10	B-0,5
		1	1,2	50	B-1,8	50	B-0,9	30	B-0,5
	Protección Protection	5P5		30	-	30	-	20	-
		5P10		20	-	15	-	10	-
		5P20		10	C-20	10	C-20	5	C-20
IN max.	Simple Relación Primaria Single Primary Ratio	HASTA / TO 1200 A		HASTA / TO 900 A		HASTA / TO 600 A			
	Doble Relación Primaria Double Primary Ratio	HASTA / TO 2 x 600 A 600 x 1200 A		HASTA / TO 2 x 450 A 450x 900 A		HASTA / TO 2 x 300 A 300 x 600 A			

•Estas potencias son orientativas
•Posibilidad D.R.P. por toma en el secundario (consultar potencia).

•These rated outputs are orientative values.
•Posible D.P.R. by secondary tapping (consult burden).

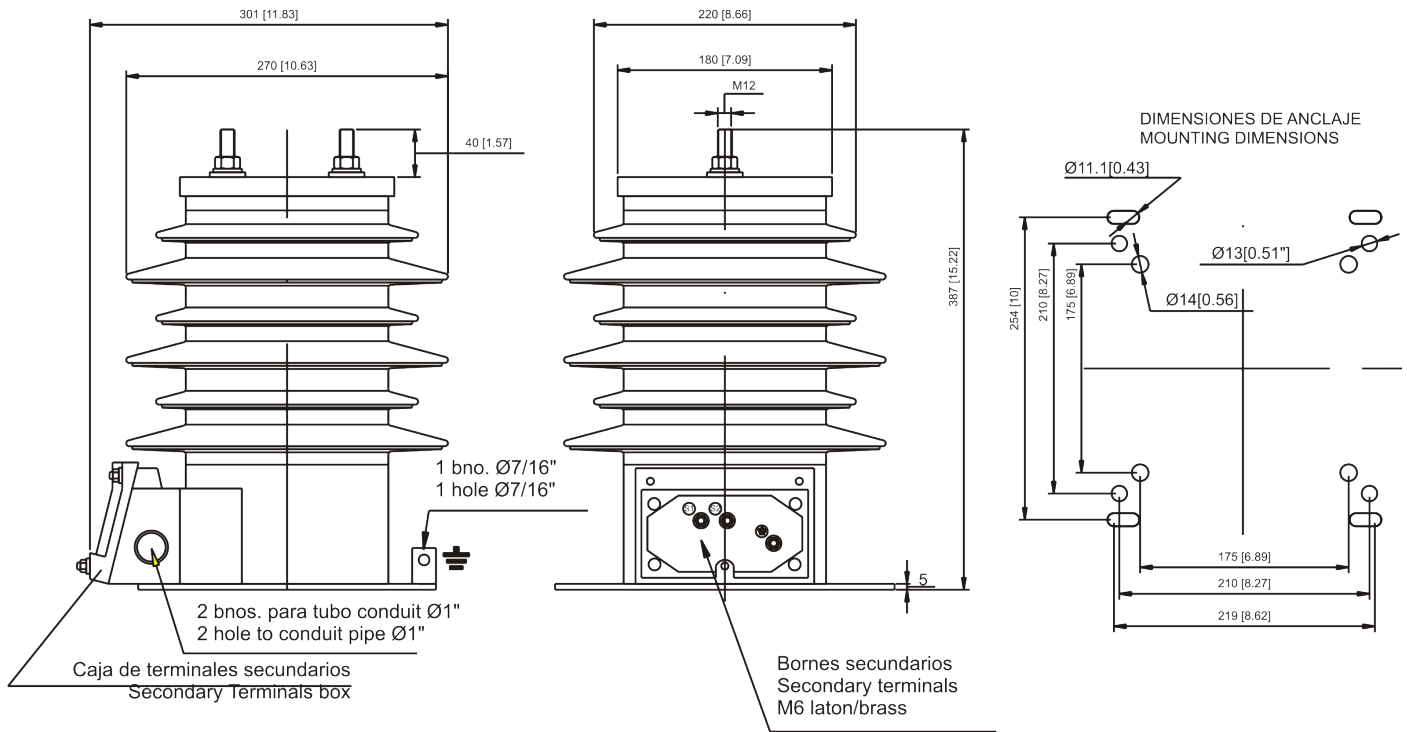

S.R.P. SINGLE PRIMARY RATIO		D.R.P. DOUBLE PRIMARY RATIO	
Marca A Mark	Hasta 600A Until	Marca B Mark	Hasta 500X1000A Until

Documento sometido a posibles cambios sin previo aviso. Subject to change without notice.